

リニューアルのお知らせ

高機能計測表示制御端末 (Suite/Stand alone)

Solar Link ZERO

計測表示制御端末として、さまざまなシーンでご利用いただいている Solar Link ZERO。この度、遠隔監視システム&サービス L・eye に構成されている Solar Link ZERO Suite および計測表示に特化した Stand alone としている端末の仕様を一部変更し、より使いやすくリニューアルいたします。

※出力制御ユニットの型式はこれまでと同じ「Solar Link ZERO T2-SUI」です。




リニューアルポイント

3G 通信用アンテナ


付属品のアンテナが小型タイプからT型タイプに変わります。新しいT型タイプはケーブルの長さが約3mあるため、電波状況が悪い場合でもアンテナを追加せずに、ボックス外に設置することができます。保護等級はIP67です。

※アンテナを付属するのは Suite タイプのみ





遠隔監視システム&サービス L・eye 太陽光発電パッケージ

L・eye 太陽光発電パッケージでも新しいT型タイプのアンテナを添付します。このアンテナは従来通り、収納ボックス内にも設置することができます。リニューアル後の L・eye 太陽光発電パッケージの収納ボックスの仕様は下記ようになります。

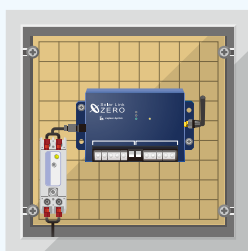

旧収納ボックス

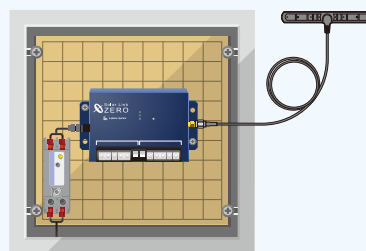

リニューアル後の
収納ボックス

消費電力

AC100V での皮相電力がリニューアル前の 28VA から 25VA となり、消費電力の低減を実現しました。

使用温度幅

使用温度幅がリニューアル前の -10 ~ 60℃ から -20 ~ 60℃ に広がり、より幅広い場所での設置が可能になりました。

高い機能性はそのままに、より対応力を高めた
Solar Link ZEROが快適な太陽光発電をサポートします。

お問い合わせ

株式会社 ラプラス・システム
[本社] 〒612-8083 京都市伏見区京町1-245

TEL : 075-634-8073

受付時間

平日 9:00~19:00 土曜 9:00~17:30
※日曜、祝日、年末年始は休業いたします。