



収納盤例 ※予告なく盤内構成が変更されることがあります


- 低圧 標準 (-50kW未満)
- 高圧1 標準 / 高圧2 ライト (50kW-500kW未満)

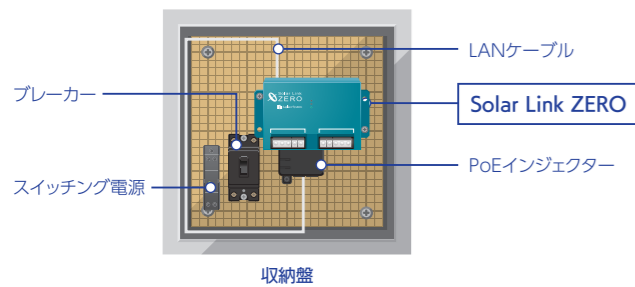


- 低圧 FL / 高圧1 FL (-250kW未満)
- 高圧2 日射・気温 (250kW-500kW未満)

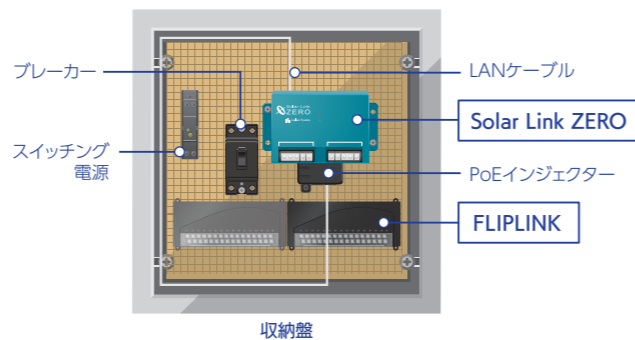


- 高圧1-4 受変電 (50kW-2MW未満)
- 高圧2-4 標準 (250kW-2MW未満)

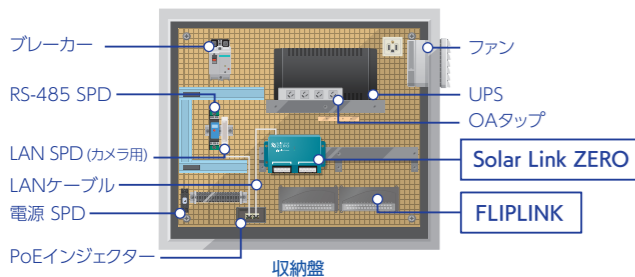

- 高圧2-4 標準 ボックスレス (250kW-2MW未満)

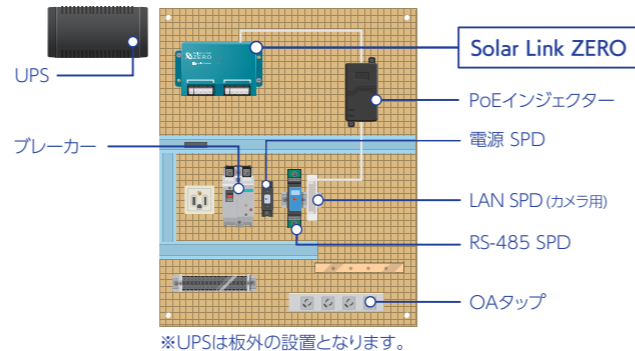

- 高圧1-4 受変電 (50kW-2MW未満)

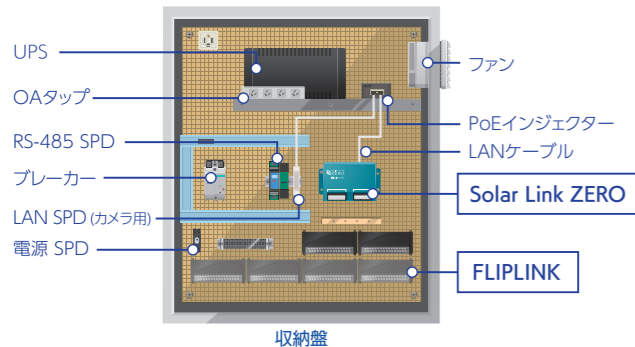

仕様

○遠隔監視システム & サービス L・eye 監視画面の契約が必要です。

○屋外に設置する場合は直射日光を避けて設置してください。

※Web カメラをポール等に取り付ける場合、専用の取付け金具が別途必要になります。詳細は施工業者様にご確認ください。

○機器保証

【新規導入の場合】計測端末とカメラ用周辺機器は契約年数分、Web カメラ本体およびその他機器は1年の機器保証を行います。また、契約延長時も計測端末とカメラ用周辺機器の機器保証は継続されます。

【後付け設置の場合】いずれの機器も1年の機器保証を行います。

○使用温度範囲 Web カメラ：-30℃～50℃

○保護等級 Web カメラ：IP66 IK10

収納ボックス：-20℃～50℃(スタンダードタイプの場合)

収納ボックス：IP44

※タイプ・収納盤によって異なります。

解像度	640×360pixel
画角	水平 118° 垂直 65° 対角 140°*1
画像取得頻度	15分/1回取得*2
夜間撮影	赤外線照射 / 自動切換

*1: チルト・パン・ズーム操作不可。

*2: Solar Link ZERO とサーバ間の通信が途切れている間は撮影されず、通信再開後もその間の画像は表示されません。使用環境により遅れる場合があります。

株式会社 ラプラス・システム

【本社】〒612-8083 京都市伏見区京町 1-245 TEL:075-604-4731 FAX:075-621-3665

【東京支店】〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-10 新宿御苑ビル 4階 TEL:03-6457-8026 FAX:03-6457-8027

【札幌営業所】〒001-0010 北海道札幌市北区北 10 条西 1-10-1 MCビル 5階 TEL:050-3150-1337 FAX:011-299-1778

【仙台営業所】〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-1-7 本町奥田ビル 9階 TEL:022-216-5060 FAX:022-216-5061

【高崎営業所】〒370-0058 群馬県高崎市九蔵町 25-1 WESTIN15 階 TEL:027-333-1851 FAX:027-333-1852

【名古屋営業所】〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-22-16 ミナミビル 3階 TEL:052-747-6114 FAX:052-747-6115

【広島営業所】〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀 11-8 エフスペース八丁堀ビル 6階 TEL:050-3149-1625 FAX:082-836-3201

【福岡営業所】〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-13-9 いちご博多駅東ビル 4階 TEL:092-477-2130 FAX:092-477-2077

コールセンター TEL:075-634-8073

受付時間:平日 9:00~19:00/土曜 9:00~17:30 日曜、祝日、年末年始は休業いたします。



このカタログの記載内容は2025年1月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

© Laplace System



遠隔監視システム & サービス エル・アイ



カメラ画像オプション

- 低圧標準/SPD/FL (-50kW未満)
- 高圧1標準/SPD/FL/ 受変電 (50kW-250kW未満)
- 高圧2 (250-500kW未満)
- 高圧3 (500kW-1MW未満)
- 高圧4 (1-2MW未満)

☞ Solar Legato パッケージにも対応しています

計測データと現地の画像で充実の遠隔監視

高性能監視による計測データに加え、現地の画像が確認できるカメラ画像オプション
Webカメラから取得した画像はサーバに保存、過去31日分の閲覧が可能!



メンテナンス



盗難



獣害



台風



雪害



火災

NEW
後付け可


既設のL-eyeに後付けできるように!



✓今までよりもさらに

低価格


計測と通信を一台の Solar Link ZERO で担い、最適な機器によるシンプルな構成で圧倒的な低価格を実現しました。



回線コスト削減

端末を一台に

計測と通信を一台の Solar Link ZERO で担い、回線コストを削減。



機器コスト削減

シンプルな構成

カメラを変更。最適かつ最小の構成で機器コストを削減。



開発コスト削減

蓄積された技術

膨大なデータを扱うサーバ技術など、これまでのノウハウを生かして開発コストを削減。



組み立てコスト削減

社内一貫体制

工数削減につながる盤構成とし、専任スタッフが組み立てを行うことにより組み立てコストを削減。

画像保存

過去画像の確認


31日分の画像保存。過去画像の確認ができます。

サーバに画像保存

画像保存はサーバに。現地まで SD カードを取りに行く必要はありません。



機器構成例

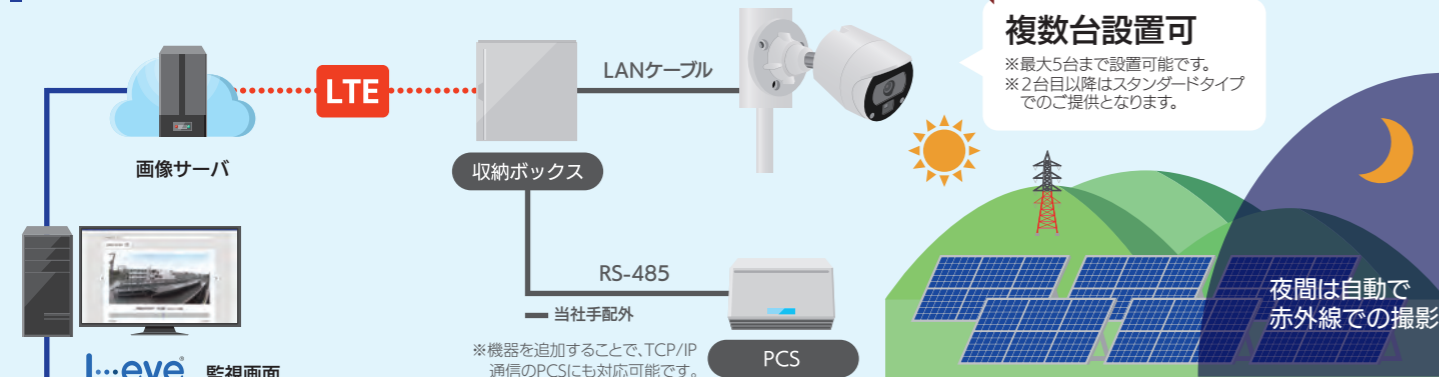

New

複数台設置可

※最大5台まで設置可能です。
※2台目以降はスタンダードタイプでのご提供となります。

夜間は自動で赤外線での撮影

基本機能

- 1 カレンダーから撮影日の日付を選択
- 2 選択した日付のカメラ画像を表示
- 3 スクロールバーで画像を選択
- 4 矢印ボタンで前後の画像を表示
- 5 確認したいカメラを選択 (複数台設置の場合)

「Webカメラ画像」ボタンをクリック

New


カメラ

カメラの刷新でより高機能に。充実の遠隔監視を実現します。



広角撮影

水平 118° 垂直 65° 対角 140° の広角撮影が可能。

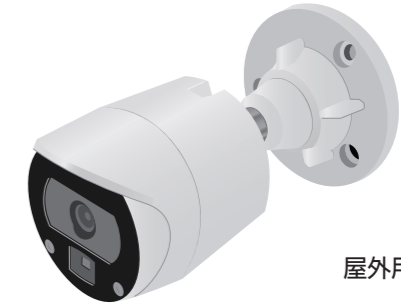

屋外用バレット型カメラ

一定以上暗くなると自動で夜間撮影に切り替え

夜間撮影

30mまで有効な赤外線照明器を内蔵し、露出過多を抑えて白飛びを防止。




New

後付け設置

導入済の L・eye、Solar Legato パッケージに後付け設置が可能に。設備状況に合わせた3つのタイプをご用意しました。

スタンダードタイプ

電源につなぐだけのお手軽導入タイプ。必要な機器・回線をひとまとめにご提供。

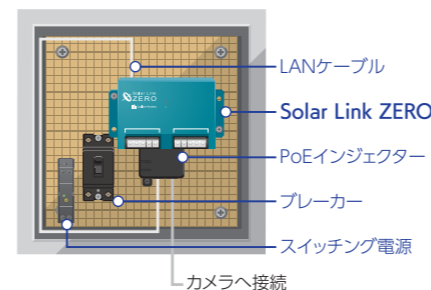


収納ボックスに組み込んでご提供

スタンダードタイプならパッケージで対応できない場合でも L・eye match、Solar Legato match でご提案可能です。

ライトタイプ

収納ボックスに必要な機器を組み込み。既存の回線を利用してより低価格に。

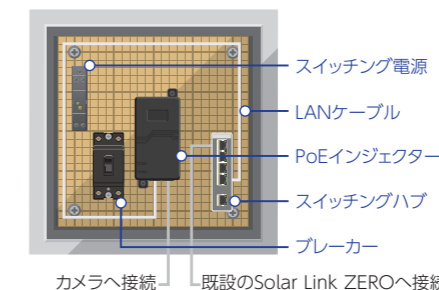


収納ボックスに組み込んでご提供

※ソフト上書き・配線はお客様にてご対応いただきます。
※導入済機器にSPDが含まれる場合、LAN用SPDを追加します。

ライト(ボックスレス)タイプ

最小限の機器のみをご提供。既存の回線を利用してより低価格に。

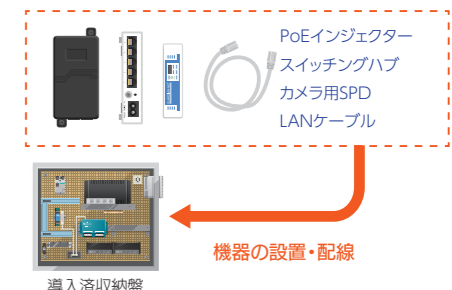

必要機器のみご提供

※ソフト上書き、機器の設置・配線作業はお客様にてご対応いただきます。