


# 接続指示図 (TypeG)

施工説明書の「施工方法」では、style **B** をご参照ください。

各種配線は、施工説明書などの同梱資料とあわせて**赤枠**をご参照ください。収納ボックスの各機器はイメージです。

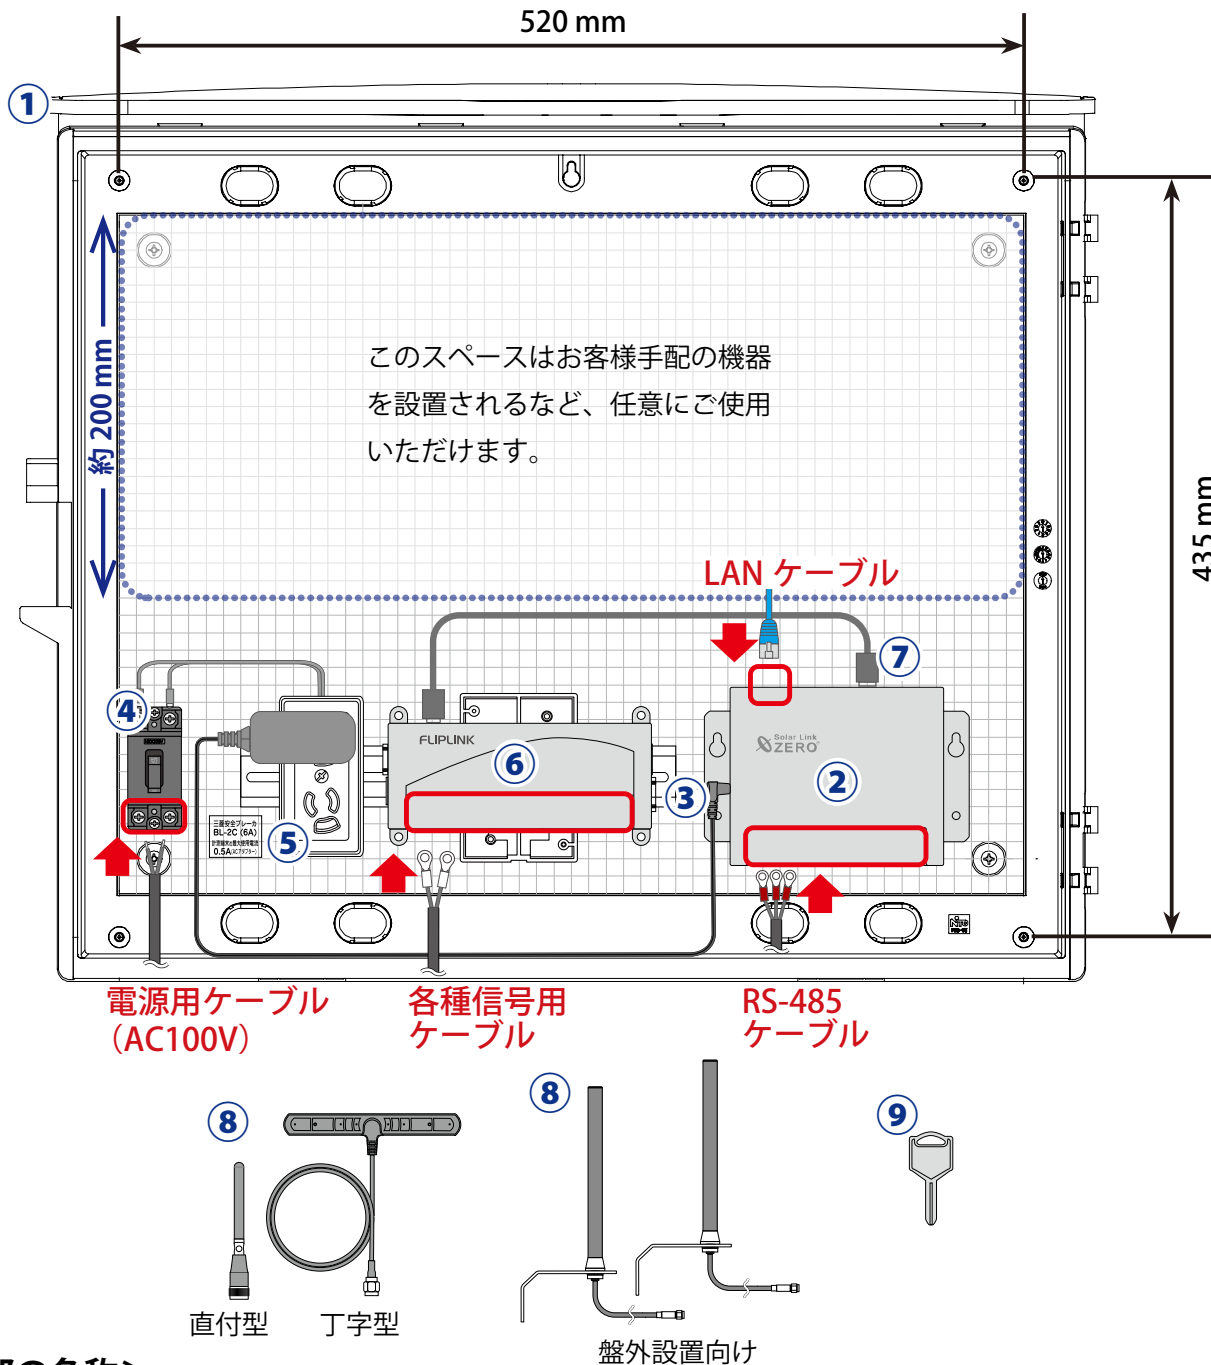

## <各部の名称>

① 収納ボックス (外寸・総重量：W626 × H521 × D201mm・約 8kg)	⑥ FIPLINK (※ 2)
② ZERO	⑦ USB ケーブル (※ 2)
③ ZERO の AC アダプタ	⑧ アンテナ (※ 3) 直付型・丁字型 または 盤外設置向け × 2
④ 安全ブレーカ	⑨ 収納ボックス付属キー
⑤ ボックス内コンセント (※ 1)	

※ 1 ④ 安全ブレーカ (BL-2C (6A)) を実装し、③ ZERO の AC アダプタの最大使用電流は 0.5A です。ブレーカの容量を超える機器は接続しないでください。ボックス内にシールを貼付しています。

※ 2 出荷時には設置していません。FIPLINK (オプション) がある場合は、お客様にて上図の位置に設置してください。

※ 3 お客様ご用意の有線回線でネットワークに接続する場合は同梱しません。