

POINT 02 場所ごとに最適な仕様でご提案

屋内外での設置に対応し、屋外では壁掛型の他に自立型もご用意。設置場所に合わせて自由にお選びいただけます。



FLEXIBLE

壁掛型と自立型があり設置場所を選びません。屋外防滴仕様。



POINT 03 あざやかな高輝度LED


高輝度 LED が高い視認性を実現。表示時間の設定も可能です。

BRILLIANT



POINT 04 標準化により各種システムとの一括導入を実現

遠隔監視システム&サービス L・eye などの各システムにプラスすることで、環境貢献を PR。標準化によって一括導入が可能になり、導入ステップの短縮にもつながります。

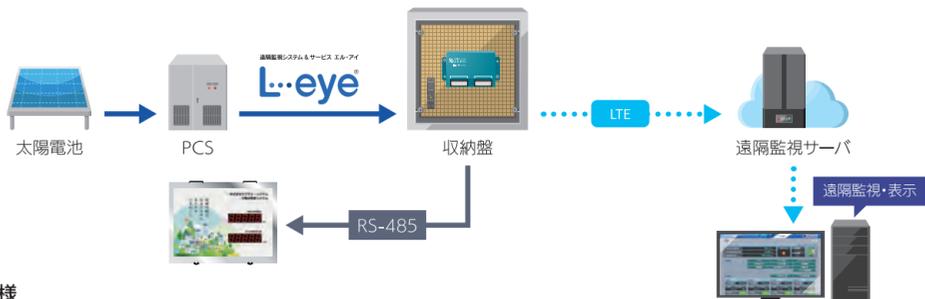

標準仕様

無償対応

選べる項目

- 現在の発電電力 3桁 — **88.8**
- 本日の発電電力量 4桁 — **888.8**
- 日射強度 4桁 — **888.8**
- 外気温度 5桁 — **8888.8**
- 本日のCO2削減量

有償対応

選べる項目数

- 3項目
 - 4項目
- ※デザインカスタマイズのみ4項目を選択可

屋内（壁掛型 / 自立型）

表示器	文字高：56.4mm、40.6mm（4項目選択時） 発光色：赤 7セグメント高輝度LED
イラスト	インクジェット印刷
アクリルフィルター	t3.0ブラウンスモーク（印刷用・表示器用）
コントローラ	32bit CPU
信号入力	RS-485
通信プロトコル	ラプラス・システム独自
外形寸法	本体筐体：W800×H600×D70mm 自立支柱径：W880×H1600×D80mm（ベース突起を除く）
ケース材質	SUS304 t1.5ヘアライン仕上げ（屋外防滴仕様）
自立支柱	SUS304 t3角パイプ 40×80mm ヘアライン仕上げ
自立支柱ベース	SUS304 t12 260×260mm（底部にφ30×60配線孔）
質量	本体：20kg以下・自立支柱（2本）：約35kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	3桁2項目：10W以下、4桁2項目：15W以下、5桁2項目：20W以下

屋内（壁掛型）

表示器	文字高：56.4mm、40.6mm（4項目選択時） 発光色：赤 7セグメント高輝度LED
イラスト	インクジェット印刷
アクリルフィルター	t3.0ブラウンスモーク（印刷用・表示器用）
コントローラ	32bit CPU
信号入力	RS-485
通信プロトコル	ラプラス・システム独自
外形寸法	W800×H600×D50mm
ケース材質	本体：SECC t1.2、フレーム：アルミ t1.5
質量	14kg以下
電源	AC100V 50/60 Hz
消費電力	3桁2項目：10W以下、4桁2項目：15W以下、5桁2項目：20W以下

※塩害地域に設置する場合はご相談ください。
※設置・施工は当社手配外です。
※カスタマイズデザインについてはお問い合わせください。

製造元：ハービー電子株式会社

株式会社 ラプラス・システム

- 【本社】〒612-8083 京都市伏見区京町 1-245 TEL:075-604-4731 FAX:075-621-3665
- 【東京支店】〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-3-10 新宿御苑ビル 4階 TEL:03-6457-8026 FAX:03-6457-8027
- 【札幌営業所】〒001-0010 北海道札幌市北区北 10条西 1-10-1 MCビル 5階 TEL:050-3150-1337 FAX:011-299-1778
- 【仙台営業所】〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-1-7 本町奥田ビル 9階 TEL:022-216-5060 FAX:022-216-5061
- 【高崎営業所】〒370-0058 群馬県高崎市九蔵町 25-1 WESTIN15 階 TEL:027-333-1851 FAX:027-333-1852
- 【名古屋営業所】〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-22-16 ミナミビル 3階 TEL:052-747-6114 FAX:052-747-6115
- 【広島営業所】〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀 11-8 エフスペース八丁堀ビル 6階 TEL:050-3149-1625 FAX:082-836-3201
- 【福岡営業所】〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-13-9 いちご博多駅東ビル 4階 TEL:092-477-2130 FAX:092-477-2077

コールセンター TEL:075-634-8073

受付時間：平日 9:00～19:00/土曜 9:00～17:30 日曜、祝日、年末年始は休業いたします。



このカタログの記載内容は2025年2月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合があります。

ラプラスシステム 表示盤

DESIGN

表示盤のイメージを覆す洗練されたデザイン。筐体やフレームはスリム仕様。

FLEXIBLE

壁掛型と自立型があり設置場所を選びません。屋外防滴仕様。

BRILLIANT

あざやかな高輝度 LED が高い視認性を実現。表示時間の設定が可能。


モニタリングシステム容量

22.2 GW / 88,000 件



出典：株式会社富士経済 再生可能エネルギー発電システム・サービス市場 / 導入企業数推移調査 2024 / 太陽光発電遠隔監視サービス <2023年度実績>

出典：株式会社富士経済 エネルギー・マテリアル・サービス市場 / 導入企業数推移調査 2025 / 太陽光発電遠隔監視システム導入件数 <2023年度実績>

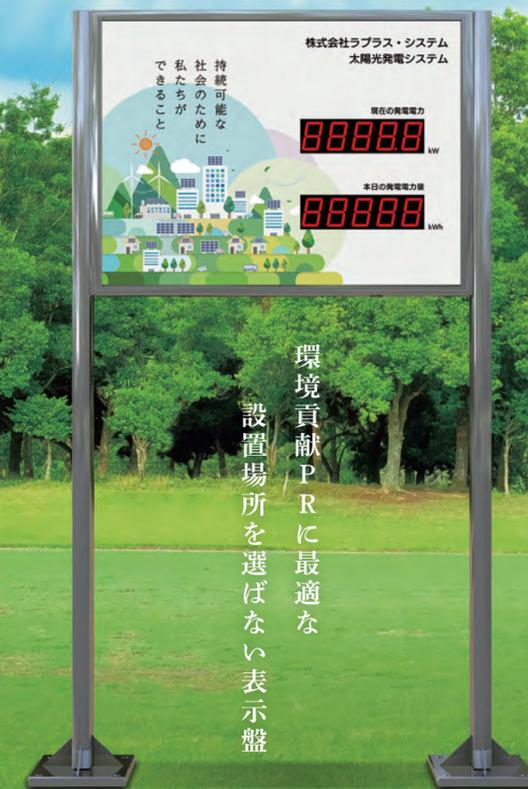

環境貢献のPRに最適な 設置場所を選ばない表示盤

POINT 01 効果的なエコPRを実現する多彩なデザイン
環境貢献のPRに最適な選べるオリジナルデザイン。筐体やフレームはスリム仕様で、洗練されたデザインとLED表示を掛け合わせ、効果的なエコPRを実現します。

標準デザイン



エコイラスト A



エコイラスト B



エコイラスト C



エコイメージ A



エコイメージ B



エコイメージ C



建物(会社)



建物(工場)



タイル(施設紹介/標識)



キッズ(施設紹介/標識)



キャラクター



ランドスケープ





絵本



リーフ



スカイ

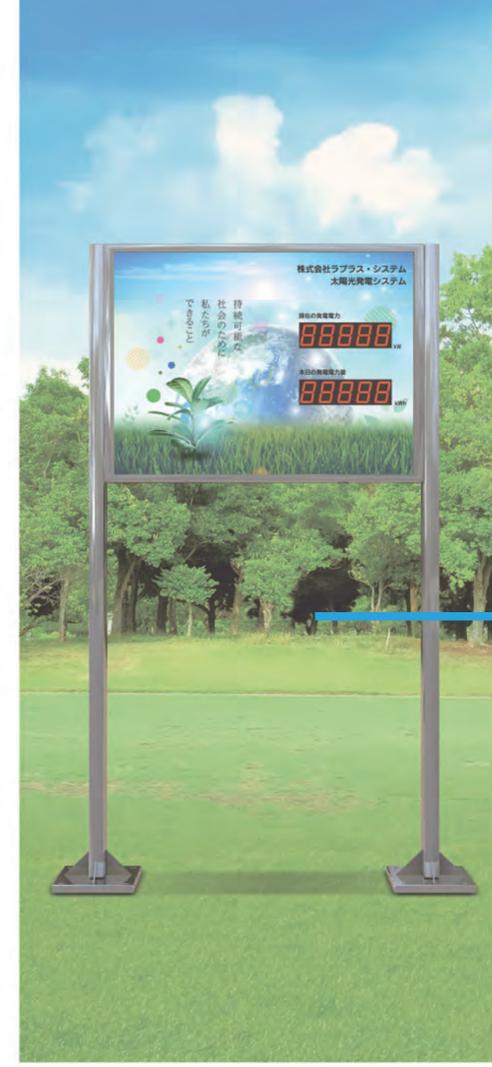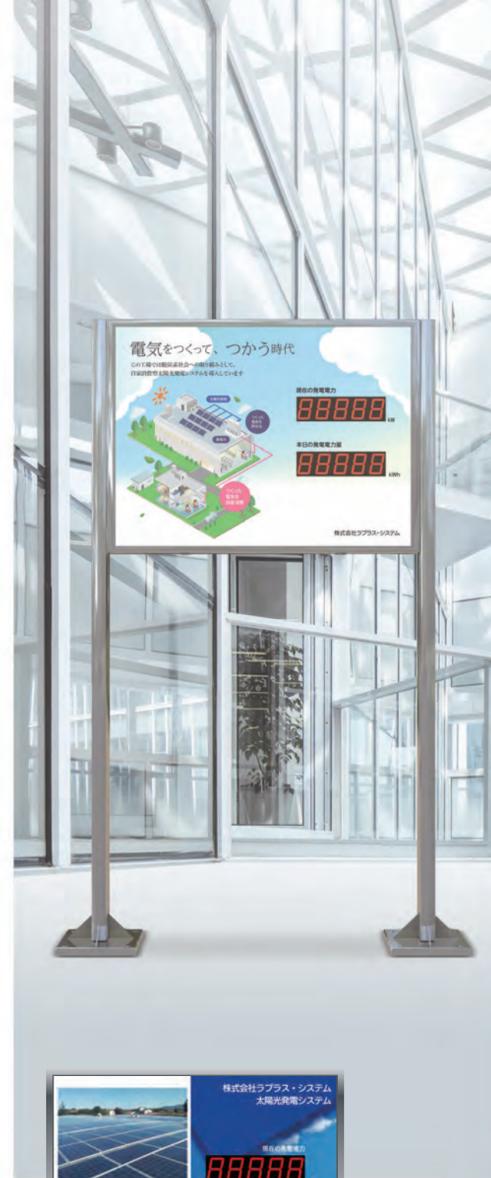

DESIGN



カスタマイズデザイン

オリジナルキャラクターやイラストレーションを使用してデザインのカスタマイズが可能。また、盤のサイズやLEDのサイズ・表示位置の変更も可能です。

※ 詳しくはお問い合わせください



カスタマイズデザインの例