

みえる つながる ひろがる

# mieruka Web

計測連動型PRソフトウェア

## 表示用パソコン設定手順書 (Windows 11 用)



※ 本サービスは、改良などを目的に、予告なくアップデートが行われる場合がございます。  
予めご了承ください。

株式会社 ラプラス・システム  
<https://www.lapsys.co.jp/>

# 目次

パソコン起動時に PR コンテンツを全画面表示する設定 ..... 1

    Step 1. インターネットの詳細設定を変更する ..... 1

    Step 2. デスクトップに Web ブラウザのショートカットを作成する ..... 2

    Step 3. Web ブラウザのショートカットに「--kiosk」オプションを追加する..... 3

    Step 4. Web ブラウザのショートカットを「スタートアップ」フォルダにコピーする..... 5

キオスクモード画面の操作..... 6

キオスクモードのトラブルシューティング ..... 7

自動再起動の設定 ..... 8

    Step 1. タスクを作成する..... 8

    Step 2. スケジュールの詳細を設定する ..... 9

    Step 3. 再起動のコマンドを入力する..... 10

    Step 4. 設定した日時に再起動の開始を確認する..... 11

付録..... 12

改訂履歴

バージョン	内 容	発行日
初版	新規作成	2019.09.26
	ラプラス ID マイページ変更	2020.04.23
改訂	Google Chrome 用と Microsoft Edge 用の手順書を統合	2023.04.04
	再起動の推奨について追記、対応 OS を変更	2023.09.29

# パソコン起動時に PR コンテンツを全画面表示する設定

Web ブラウザの機能を使うことで、表示用パソコンの電源を ON にすると PR コンテンツを自動的に全画面で表示させることができます。この状態を「キオスクモード」と呼びます。

キオスクモードを使った全画面表示は、下記の手順に従い設定を行ってください。

※キオスクモードを使用すると、画面操作に制限がかかります。詳細は P.6 をご確認ください。

※キオスクモードは Windows の標準機能であり、予告なしに機能が終了となる可能性があります。

その場合、本書手順は使用できません。予めご了承ください。

※本書では Web ブラウザに Google Chrome または Microsoft Edge を使用しています。


## Step 1. インターネットの詳細設定を変更する

インターネットオプションから、詳細設定を行います。



① Windows タスクバーの検索ボックスに「インターネットオプション」と入力します。

② コントロールパネルの「インターネットオプション」をクリック、または、「開く」をクリックします。

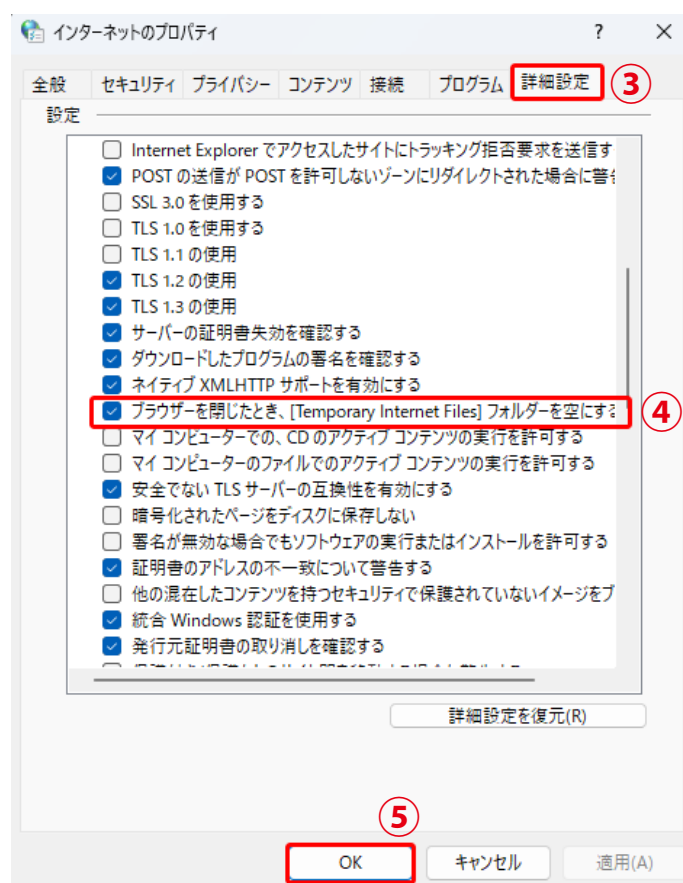


③ 「インターネットのプロパティ」画面で、「詳細設定」タブをクリックします。

④ 「ブラウザを閉じたとき、[Temporary Internet Files] フォルダを空にする」のチェックを入れます。

⑤ 「OK」をクリックして、プロパティ画面を閉じます。  
Web ブラウザを開いている場合は閉じます。  
(Web ブラウザを閉じないと設定が反映されません。)

## Step 2. デスクトップに Web ブラウザのショートカットを作成する

使用したい Web ブラウザのショートカットを、デスクトップに作成します。

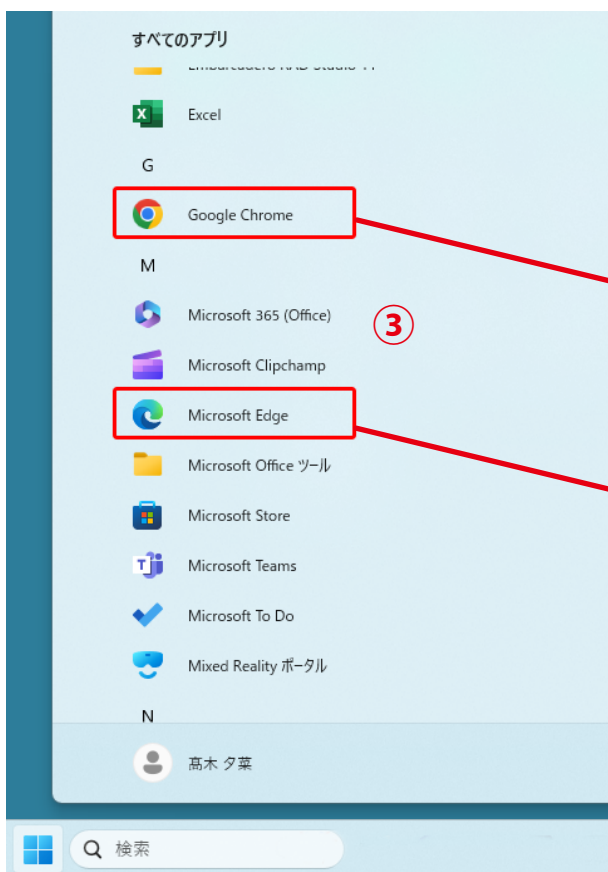


または



## Step 3. Web ブラウザのショートカットに「--kiosk」オプションを追加する

この設定を行うことで、キオスクモードでの表示が可能になります。

- ① ラプラス ID にログインし、サービス一覧をクリックします。
- ② MierukaWeb 管理画面を開きます。

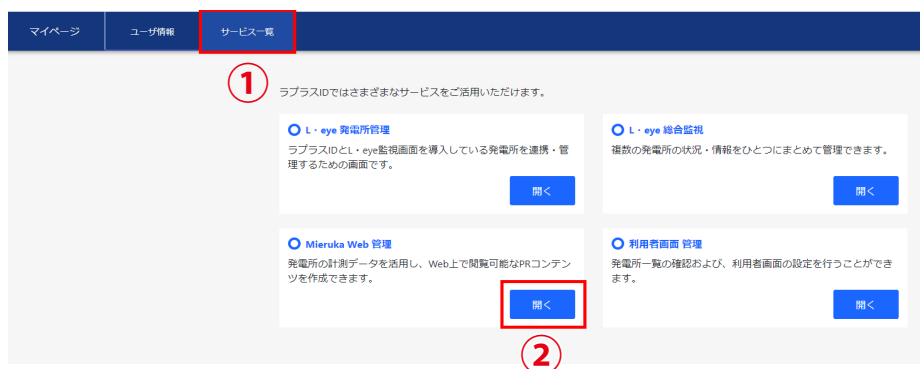


※ PR コンテンツ作成方法は Mieruka Web 取扱説明書を参照してください。  
取扱説明書は <https://www.lapsys.co.jp/support/index.html> よりダウンロード可能です。

- ③ 作成したコンテンツの URL をコピーします。



- ④ Step2 で作成した Web ブラウザのショートカットアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択してショートカットタブを開きます。

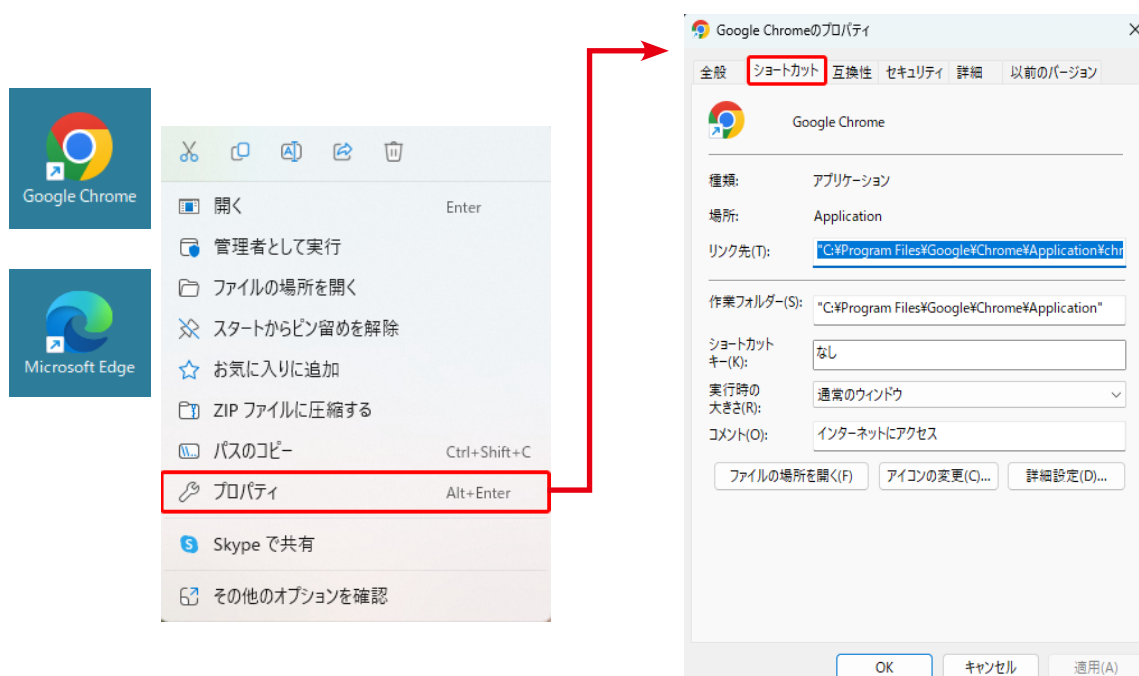

- ⑤ 「リンク先」の末尾に下記内容を追加入力し、「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。

### Google Chrome : --kiosk "③でコピーした URL"

日本語入力オフ(半角)にて、

「半角スペース」「-(ハイフン) × 2」「小文字で kiosk」「半角スペース」

「”(クォーテーションマーク)」「③でコピーした URL」「”(クォーテーションマーク)」を入力します。

### Microsoft Edge : --kiosk ③でコピーした URL --edge-kiosk-type=fullscreen


日本語入力オフ(半角)にて、

「半角スペース」「-(ハイフン) × 2」「小文字で kiosk」

「半角スペース」「③でコピーした URL」「半角スペース」

「-(ハイフン) × 2」「小文字で edge」「-(ハイフン) × 1」「小文字で kiosk」

「-(ハイフン) × 1」「小文字で type」「=(イコール)」「小文字で fullscreen」を入力します。

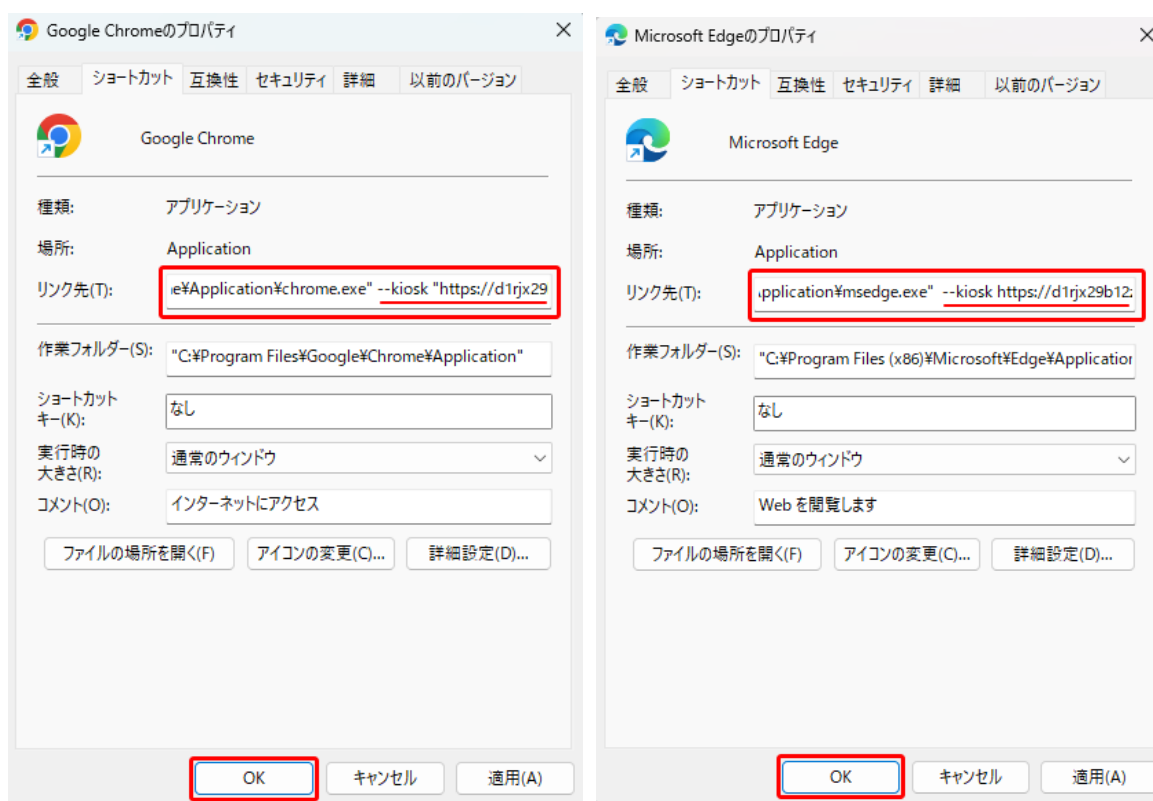


※ 必要に応じてショートカットの名前を変更します。(「キオスクモード起動用」など)

## Step 4. Web ブラウザのショートカットを「スタートアップ」フォルダにコピーする

「スタートアップ」フォルダに Web ブラウザのショートカットをコピーします。  
パソコンの起動時にプログラムを自動起動させることができます。


- ① 「スタートアップ」フォルダを開きます。

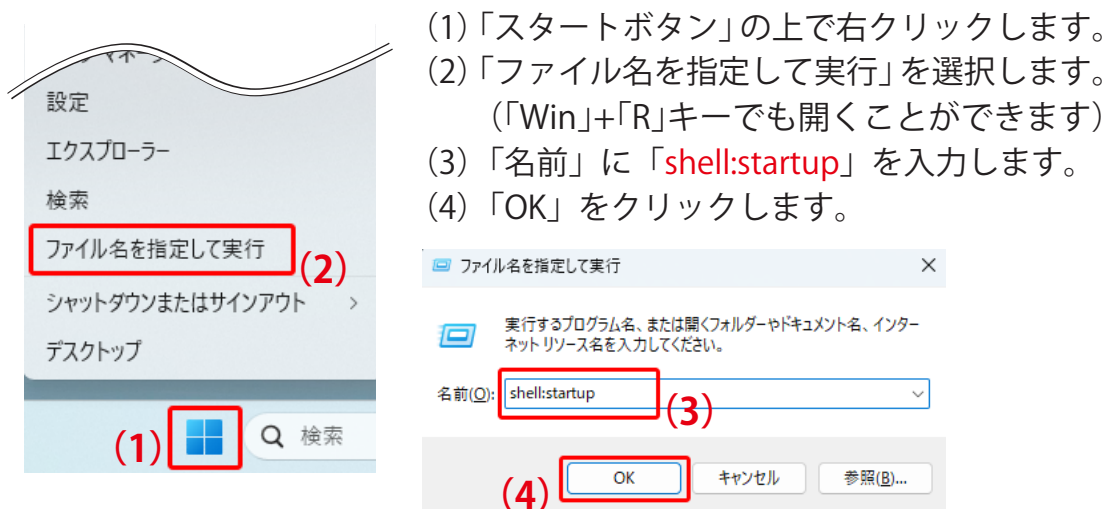


### 《スタートアップフォルダの場所》

Windows (C:) → ユーザー → ユーザー名 → AppData (※) → Roving → Microsoft →  
Windows → スタートメニュー → プログラム → スタートアップ

※ AppData フォルダが見つからない場合は、「隠しファイルを表示」させる必要があります。  
エクスプローラーの表示タブから、隠しファイルの表示 / 非表示を切り替えることができます。

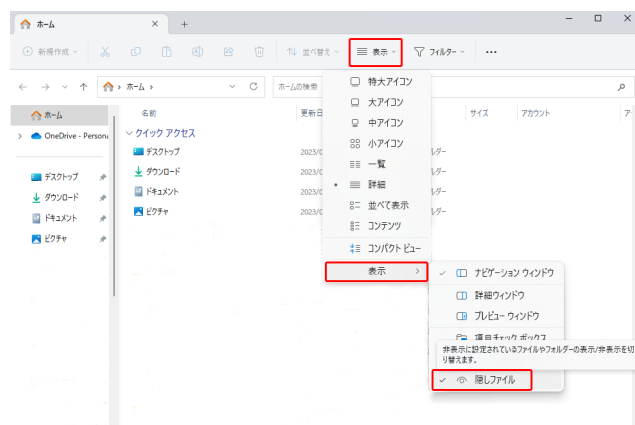

- ② 使用したい Web ブラウザのショートカットをスタートアップフォルダへコピーまたはドラッグ&ドロップします。

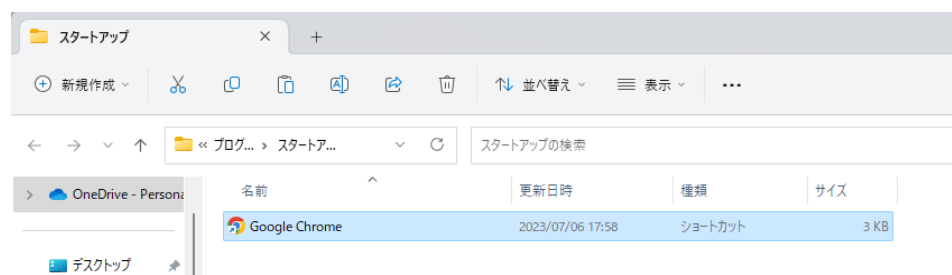

- ③ パソコンを再起動させ、PR コンテンツが全画面で表示されることを確認します。



## キオスクモード画面の操作

---

キオスクモードでは、ブラウザウィンドウが画面全体に広がるため、アドレスバーが省略され、マウス操作やキーボード操作に制限がかかります。

次の操作で、プログラム終了や他のプログラムへの切り替えができます。


- ◆ 「Alt」 + 「Tab」 キーでウィンドウの切り替えができます。
- ◆ 「Win」 + 「D」 キーでデスクトップを表示させることができます。
- ◆ 「Alt」 + 「F4」 でウィンドウを閉じることができます。



## キオスクモードのトラブルシューティング

全画面表示ができない場合は、カスタムスケーリングが設定されている可能性があります。  
下記の手順で設定を解除してください。

- ① 「スタートボタン」をクリックします。
- ② 「設定」をクリックし、「システム」>「ディスプレイ」をクリックします。
- ③ 拡大縮小とレイアウトの「拡大 / 縮小」をクリックします。
- ④ カスタムスケーリングの値を確認します。  
(灰色の文字で「100 ~ 500」と記載されている場合は⑤は不要です。)
- ⑤ 「100」など特定の値で設定されている場合は、「ディスプレイ」画面で「カスタムの拡大 / 縮小」の設定を無効にして、「サインアウトする」をクリックし、設定を解除します。

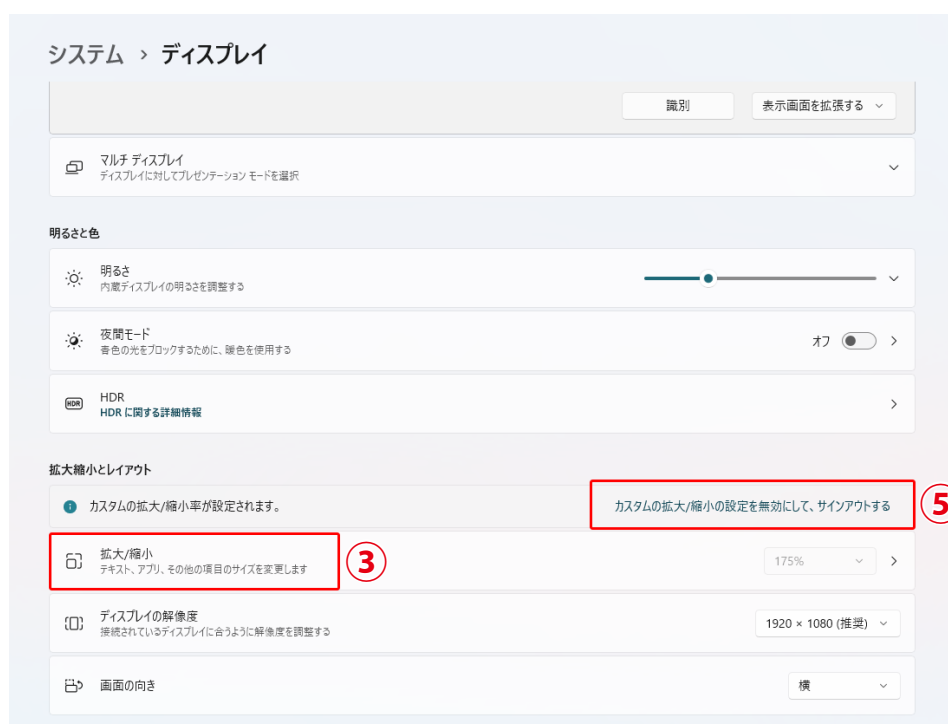

## 自動再起動の設定

表示用パソコンは、月に1度の定期的な再起動を推奨しています。

下記の手順に従い、自動再起動の設定を行ってください。


※ P.1 の「パソコン起動時に PR コンテンツを全画面表示する設定」も行ってください。  
全画面表示設定ができていない場合、再起動後に自動で全画面表示されません。

### Step 1. タスクを作成する


- ① Windows タスクバーの検索ボックスに「タスクスケジューラ」と入力します。
- ② アプリの「タスクスケジューラ」をクリック、または「開く」をクリックします。



- ③ 「基本タスクの作成」をクリックします。

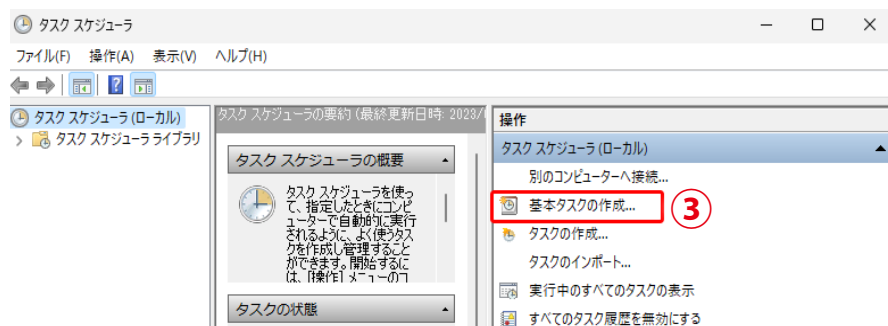

- ④ 名前に「月一再起動」など分かりやすい名称を入力し、「次へ」をクリックします。

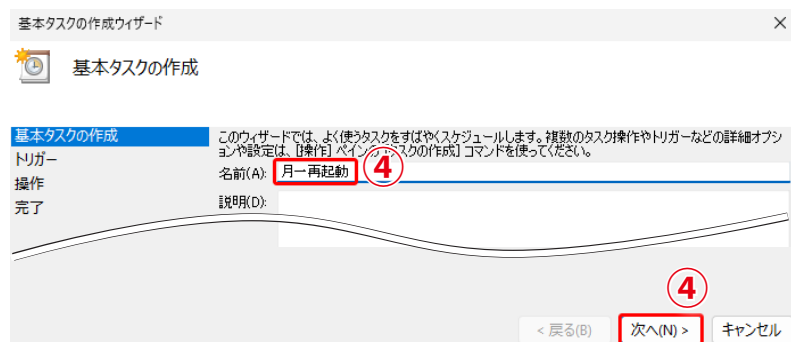

## Step 2. スケジュールの詳細を設定する

- ①スケジュールの頻度を設定します。  
「毎月」を選択し、「次へ」をクリックします。

基本タスクの作成ウィザード

タスクトリガー

基本タスクの作成

トリガー

毎月

操作

完了

いつタスクを開始しますか?

☐ 毎日(D)

☐ 毎週(W)

☒ 毎月(M) ①

☐ 1回限り(O)

☐ コンピューターの起動時(H)

☐ ログオン時(L)

☐ 特定イベントのログへの記録時(E)

< 戻る(B)

次へ(N) > ①

キャンセル

- ②具体的なスケジュールを設定します。
- 赤枠**：再起動の開始日（yyyy/mm/dd）と時間（hh:mm:ss）を選択します。  
※再起動の日時になると PR コンテンツの表示が消えるため、夜間の設定を推奨します。
- 青枠**：プルダウンから<すべての月を選択>を選択します。
- 緑枠**：「日」または「曜日」のどちらかを選択し、スケジュールを設定します。

基本タスクの作成ウィザード

毎月

基本タスクの作成

トリガー

毎月

操作

完了

開始(S): 2024/01/01 8:00:00

☐ タイムゾーン間で同期(Z)

月(H): 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, ...

☒ 日(A): 1

☐ 曜日(O):

< 戻る(B)

次へ(N) > ③

キャンセル

- ③上記の**赤枠**、**青枠**、**緑枠**の選択ができれば、「次へ」をクリックします。

### Step 3. 再起動のコマンドを入力する

- ① 「タスクでどの操作を実行しますか？」と表示されたら、「プログラムの開始」を選択し、「次へ」をクリックします。



- ② 「プログラム / スクリプト」に「shutdown」と入力します。
- ③ 「引数の追加」に「/r /f /t 10 /c " 月一再起動 "」を入力し、「次へ」をクリックします。

日本語入力オフ（半角）にて、  
「/（スラッシュ）」「小文字でr」「半角スペース」  
「/（スラッシュ）」「小文字でf」「半角スペース」  
「/（スラッシュ）」「小文字でt」「半角スペース」「数字の10」「半角スペース」  
「/（スラッシュ）」「小文字でc」「半角スペース」「"（クォーテーションマーク）」  
日本語入力オン（全角）にて、「月一再起動」  
日本語入力オフ（半角）にて、「"（クォーテーションマーク）」を入力します。



引数	意味
/r	再起動
/f	実行中アプリの終了
/t " ● "	●秒後にタスク実行
/c " ● "	タスク実行時に表示するメッセージ


※●の箇所は自由に変更可能です。

④内容を確認したら、「完了」をクリックします。これで設定は完了です。



## Step 4. 設定した日時に再起動の開始を確認する

設定した日時に「サインアウトしようとしています」と表示された後、再起動が開始されます。

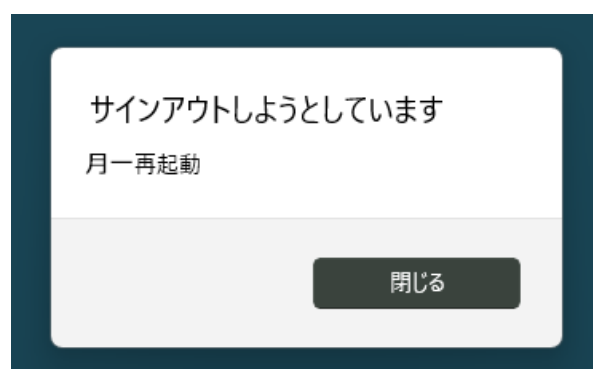

## 付録

### Web ブラウザのダウンロード方法

お使いの表示用パソコンに Google Chrome または Microsoft Edge がダウンロードされていない場合は、以下を参照し、ダウンロードを行ってください。

#### Google Chrome

##### ◆ダウンロードサイト

<https://www.google.com/intl/ja/chrome/>

##### ◆ダウンロード手順

<https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja>

#### Microsoft Edge

##### ◆ダウンロードサイト

<https://www.microsoft.com/ja-jp/edge/download?form=MA13FW>

### 既定ブラウザの変更方法

Google Chrome または Microsoft Edge が既定ブラウザに設定されていない場合は、以下を参照し、設定を行ってください。

##### ◆ Windows11

<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4028606/windows-11-change-your-default-browser>

---

## NOTE

---



---

## 著作権について

---

本ソフトウェア、本説明書の著作権は株式会社ラプラス・システムに帰属します。  
株式会社 ラプラス・システムの許可なく、内容の全部または一部を複製、改変、公衆送信することは、著作権法上、禁止されております。

---

## お問い合わせ先

---

### 株式会社 ラプラス・システム

#### お電話でのお問い合わせ

TEL: 075-634-8073

お問い合わせはコールセンターまで

#### 弊社 HP からのお問い合わせ

<https://www.lapsys.co.jp/>

「お問い合わせ」フォームをご利用ください

- ・本説明書で登場するシステム名、製品名、ブラウザ名、サービス名は、各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
- ・本説明書中では TM、R マークは明記していません。
- ・本説明書の内容を無断で転載することを禁じます。
- ・本説明書の内容は改良のため予告なく変更される場合があります。



株式会社 ラプラス・システム

〒 612-8083

京都市伏見区 京町 1-245

TEL:075-634-8073 / FAX:075-644-4832

2023.09.29

---